

KATALOG TECHNICZNY

2023 WIOSNA / LATO

6
year guarantee



Systemy Spłukiwania


SYSTEMY SPŁUKIWANIA

NOWOŚĆ

VADO

SYSTEMY SPŁUKIWANIA

NOWOŚĆ



INDIVIDUAL
by VADO

przycisk poziomy okrągły
2 x mechanizm pneumatycznego
wyzwalania spłukiwania
łatwe do użycia przyłącza węży
pneumatycznych
prostokątna płytki montażowa

chrom
WG-195-RO-CP

czerni szczerkowana
IND-195-RO-BLK


złoto szczerkowane
IND-195-RO-BRG

nikiel szczerkowany
IND-195-RO-BRN

brąz szczerkowany
IND-195-RO-BRZ

(do stosowania ze spłuczkami VADO)

NOWOŚĆ



INDIVIDUAL
by VADO

przycisk poziomy prostokątny
2 x mechanizm pneumatycznego
wyzwalania spłukiwania
łatwe do użycia przyłącza węży
pneumatycznych
prostokątna płytki montażowa

chrom
WG-195-SQ-CP

czerni szczerkowana
IND-195-SQ-BLK



złoto szczerkowane
IND-195-SQ-BRG

nikiel szczerkowany
IND-195-SQ-BRN

brąz szczerkowany
IND-195-SQ-BRZ

(do stosowania ze spłuczkami VADO)



NOWOŚĆ

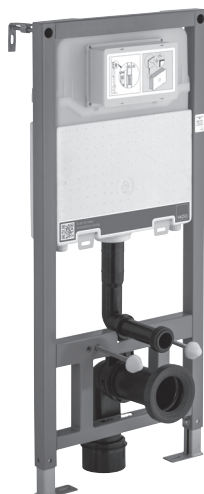

standardowy stelaż podtynkowy
ze spłuczką dwudzielną
do misek WC o rozstawie mocowań
180 i 230 mm
regulacja wysokości 250 mm
nośność stelaża do 400 kg
regulacja wysokości rury ściekowej
30 mm
zawiera mocowania do ścian
murowanych i szkieletowych
górne doprowadzenie wody 1/2"
zintegrowany zawór odcinający
dopływ wody
zintegrowany filtr
oznakowania końcowego położenia
mocować
tolerancja głębokości przycisku
spłukiwania 70 mm
wstępnie ustawiona objętość
spłukiwania 6/3 l
możliwość zmiany objętości
spłukiwania na 4/2,6 l
przycisk montowany od frontu

WG-095-F/C


NOWOŚĆ

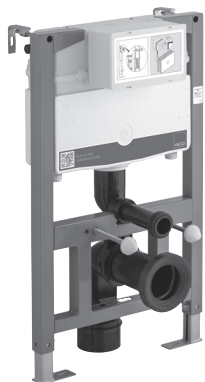

niski stelaż podtynkowy
ze spłuczką dwudzielną
do misek WC o rozstawie mocowań
180 i 230 mm
regulacja wysokości 250 mm
nośność stelaża do 400 kg
regulacja wysokości rury
ściekowej 30 mm
zawiera mocowania do ścian
mururowanych i szkieletowych
boczne doprowadzenie wody 1/2"
zintegrowany zawór odcinający
dopływ wody, zintegrowany filtr
oznakowania końcowego położenia
mocować
tolerancja głębokości przycisku
spłukiwania 70 mm
wstępnie ustawiona objętość
spłukiwania 6/3 l
możliwość zmiany objętości
spłukiwania na 4/2,6 l
przycisk montowany od frontu
lub od góry

WG-095S-F/C


NOWOŚĆ



standardowa spłuczka podtynkowa
do misek WC stojących przy ścianie
spłukiwanie dwudzielne
zawiera zestaw mocowań
górne doprowadzenie wody 1/2"
zintegrowany zawór odcinający
dopływ wody, zintegrowany filtr
tolerancja głębokości przycisku
spłukiwania 70 mm
przycisk montowany od frontu

WG-095-C

NOWOŚĆ



niska spłuczka podtynkowa
do misek WC stojących przy ścianie
spłukiwanie dwudzielne
zawiera zestaw mocowań
górne doprowadzenie wody 1/2"
zintegrowany zawór odcinający
dopływ wody
zintegrowany filtr
tolerancja głębokości przycisku
spłukiwania od frontu 70 mm
tolerancja głębokości przycisku
spłukiwania od góry 45 mm
przycisk montowany od frontu
wstępnie ustawiona objętość
spłukiwania 6/3 l
możliwość zmiany objętości
spłukiwania na 4/2,6 l
przycisk montowany od frontu
lub od góry

WG-095S-C



Systemy spłukiwania